

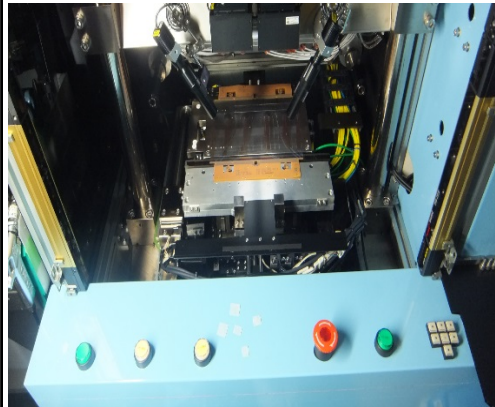


FPC圧着加工 (ACF圧着)

・弊社で加工した基板やご支給基板にACF圧着にてFPC貼合致します。

	ACF貼り機	圧着機	アライメント付大型圧着機
装置			
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・対応ACF幅: 0.8~2.5mm ・リール品のみ ・ACF貼り長さ: 5~35mm ・ACFは、原則お客様支給を希望。 <p>* 当社保有のACFでも対応可。 * 保有ACF CP9731S9K (TP用高温圧着タイプ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・アライメント精度: 外形合せ±0.2mm ・最大ワーク: 300mm幅*400mm ・FPC圧着サイズ: 5~35mm(60mm) ・端子ピッチ: 0.5mm以上 ・導通抵抗: 5Ω以下 ・最小スペース: 0.3mm以上 ・絶縁抵抗: 50MΩ以上 ・圧着温度: 130℃~250℃ 	<ul style="list-style-type: none"> ・アライメント精度: ±0.1mm ・最大ワーク: 300mm幅*650mm ・FPCサイズ: 100~300mm ・端子ピッチ: 0.15mm以上 ・導通抵抗: 5Ω以下 ・最小スペース: 0.1mm以上 ・絶縁抵抗: 50MΩ以上 ・圧着温度: 130℃~250℃